

Високостенен
Серия ЕКО
Подобрено охлаждане



Енергоефективност дори при високи
външни температери


Дори когато са монтирани в климатични зони с високи
външни температури(до 52°C*),системите охлаждат
помещението безпроблемно.

*температура на засмуквания въздух от външното тяло.

Клас
A++

SEER
7.1 *

Диапазон на работната
температура
MAX 52 °C
(в режим на охлаждане)

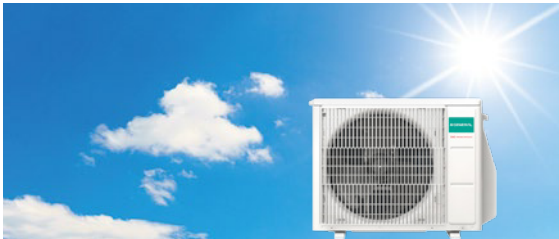

Минималистичен модерен дизайн

Новият интелигентен дизайн елиминира механичните елементи
и предлага изтънчено, първокласно впечатление.
Компактният му размер, с ширина от 770 мм, позволява гъвкав
монтаж в ограничено пространство.



Комфортна и Тиха работа

Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и
комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на
помещението.



Тишина и комфорт
21 dB(A)
В режим охлаждане

Смарт управление (опция)

Допълнителният WLAN адаптер монтиран в уреда, позволява контрол
на климата от разстояние чрез телефон или таблет. Адаптерът се
монтира лесно, без специализирана наместа.



AIRSTAGE
Mobile


За да управлявате климата, трябва
да инсталирате на Вашето смарт
устройство приложението AIRSTAGE
Mobile.



WLAN
адаптер (USB)



Модел: ASHH07KLTA / ASHH09KLTA / ASHH12KLTA



Безжично
дистанционно
управление



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHH07KLTA	ASHH09KLTA	ASHH12KLTA
	Външно тяло			АОНН07KLTA	АОНН09KLTA	АОНН12KLTA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4
		Мин.-Макс.		0.9-2.8	0.9-3.0	0.9-3.7
	Отопление	Номинално		2.4	2.5	3.4
		Мин.-Макс.		0.9-3.3	0.9-3.5	0.9-3.7
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.54 / 0.64	0.76 / 0.67	1.05 / 0.915
EER	Охлаждане		W/W	3.70	3.29	3.24
COP	Отопление		W/W	3.75	3.73	3.72
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.2	2.5 / 2.3	3.4 / 2.5
SEER	Охлаждане		W/W	7.10	6.80	6.70
SCOP	Отопление (Средно)		W/W	4.10	4.10	4.10
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0	7.0 / 7.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	99	129	178
Изсушаване	Отопление			752	786	854
			l/h	0.18	0.55	1.26
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	41 / 36 / 29 / 21	43 / 36 / 29 / 21	43 / 37 / 30 / 21
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		41 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		47 / 47	47 / 47	50 / 50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		54 / 55	55 / 55	55 / 56
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		56 / 57	58 / 57	60 / 61
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	600 / 1,650	620 / 1,650	620 / 1,700
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		600 / 1,450	620 / 1,450	640 / 1,470
Размери ВxШxД	Вътрешно	mm	mm	250 x 770 x 218	250 x 770 x 218	250 x 770 x 218
	Външно	mm	mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
Тегло	Вътрешно	kg		7.0	7.0	7.5
	Външно	kg		19	19	22
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB		10 до 52	10 до 52	10 до 52
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	0.53(0.358)	0.53(0.358)	0.60(0.405)

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

WLAN адаптер: UTY-TFSXF2
UTY-TFSXH3

Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Единица: mm)

