

HITACHI

airHome 400

Комфорт и удобство за
вашия идеален дом.

R32
REFRIGERANT



FROST
WASH

СПЛИТ СИСТЕМИ

ОТ 2 ДО 7 KW

Охлажд.
A++

Отопл.
A+

SEER
7,50

SCOP
4,60



air

Вдъхновен от вас, **airHome** 400 допълва вашия интериор.

Дизайн и комфорт


Комфорт през цялата година

Независимо от сезона и екстремните температури, airHome 400 подsigурява идеалната температура във всяка стая.

Производителност и енерго-ефективност

AirHome 400 предлага производителност на отопление и охлаждане клас A++.

Спестявате енергия през цялата година.




Бързо затопляне и охлаждане

Дебит на въздушния поток до 663 m³/h* за по-бърза и по-голяма отоплителна мощност.

Изключително тих

С ниво на шум от 20dB(A) в работен режим, airHome 400 ще се слее и ще остане незабелязан в домашната атмосфера.

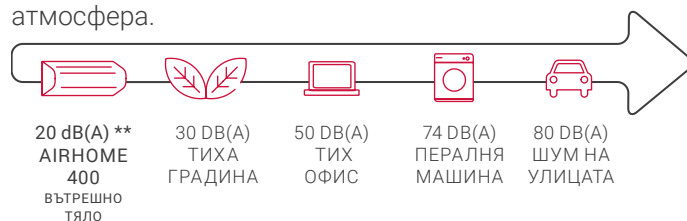


* До 5kW
** 20dB(A) звуково налягане при ниска скорост на обдуване, на 1 метър от уреда в условия на свободно поле, в зависимост от модела.




DC инвертор

 Векторният DC инверторен компресор на Hitachi работи с променлива скорост и регулиране на честотата на захранване. Инверторната технология на климатика temperира помещението с максимален капацитет при стартиране, след което автоматично намалява капацитета си, като просто поддържа стаината температура на комфортно ниво. Това помага за значително намаляване на потреблението на енергия.

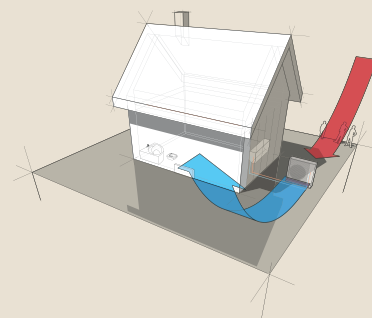

Създаден за твоя комфорт

Въздухът, който дишаме влияе върху качеството на нашия живот и здраве. Технологии на Hitachi ще ви помогнат да ги подобрите с тези 3 уникални функции.




Анти-вирусен филтър

Чист и здравословен въздух: благодарение на новия си антивирусен филтър H3N2, тестван съгласно стандарти ISO 18184 и JIS L1902



Защита от плесен

Предпазва от мухъл и плесен: превантивно изсушава топлообменника и отстранява влагата, за безкомпромисна чистота (активно изсушаване от 60 минути)




FrostWash

Технологията FrostWash* извършва самопочистване на топлообменника. Натрупаните с времето замърсявания се улавят и елиминират.

**Тестовите са проведени от Japan Textile Product Quality and Technology Center по стандартите на ISO 18184:2019

Лесно управление




чрез приложението airCloud Go

включен Wi-Fi

airHome 400 е стандартно оборудван с Wi-Fi и може да се управлява дистанционно чрез приложението airCloud Go.

✓ Съвместим с Google Home & Amazon Alexa

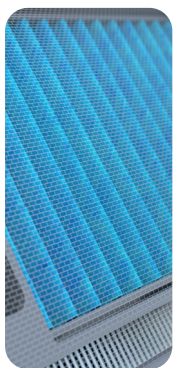


Функция Smart Fence**

airHome 400 автоматично регулира температурата, когато пристигнете или напускате дома, чрез GPS-а на вашия телефон.



чрез дистанционното управление с LED подсветка

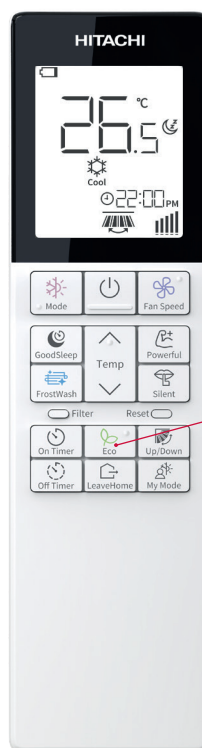

Лесно управление

- Контрол на стайната температура
- Скорост на вентилатора
- Избор на режими (отопление, охлаждане, и др.)
- Насочване на въздушния поток



Режим ЕКО:

Позволява ви да стартирате енергоспестяващ режим чрез автоматично увеличаване (при режим на охлаждане) или намаляване (при режим на отопление) на зададената температура.

** Опционална функция

Hitachi - качество, доказано с годините

+ НАД 60 ГОДИНИ

сред световните лидери в климатичната техника.

+ ПОВЕЧЕ ОТ 4.5 МИЛИОНА

произведени климатични системи всяка година.

ВЪТРЕШНО ТЯЛО		RAK-DJ18RHAE	RAK-DJ25RHAE	RAK-DJ35RHAE	RAK-DJ50RHAE	RAK-DJ60RHAE	RAK-DJ70RHAE
Охладителна мощност (мин.-макс.)	kW	2,00 (0,90 - 2,50)	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,90 - 5,20)	6,00 (1,75 - 6,80)	7,10 (1,75 - 7,50)
Отоплителна мощност (мин.-макс.)	kW	2,50 (0,90 - 3,20)	3,40 (0,90 - 4,40)	4,20 (0,90 - 5,00)	6,00 (2,2 - 7,30)	7,00 (1,75 - 7,80)	8,10 (1,75 - 8,30)
Отоплителна мощност при -7°C без размразяване	kW	2,30	3,10	3,90	5,20	4,90	5,20
Отоплителна мощност при -7°C с размразяване ⁽¹⁾	kW	1,75	2,50	3,00	4,00	3,74	3,75
Звуково налягане охлаждане (Ст / Т / Ср / В/Св) ⁽²⁾	-	20/24/29/33/37	20/24/30/36/40	20/27/35/39/43	28/33/38/42/46	30/33/42/45/48	30/36/42/45/48
Звуково налягане отопление (Ст / Т / Ср / В/Св) ⁽²⁾	-	20/24/30/34/38	20/25/31/36/41	20/28/36/40/44	25/31/37/42/47	30/33/42/45/48	30/36/42/45/48
Звукова мощност	-	51	54	57	60	60	62
Въздушен поток охлаждане (Ст / Т / Ср / В/Св)	m³/h	204/255/384/431/545	204/255/394/513/620	204/302/446/608/653	265/360/528/608/663	360/510/700/940/1000	360/510/700/940/1000
Обем отнета влага от въздуха	l/h	1,2	1,4	1,6	2	2,8	4,8
Размери (В x Ш x Д)	mm	280 x 780 x 222				294 x 950 x 230	
Тегло нето	kg	7,7			8,4	10,5	
Захранване	V	220 - 230V					

ВЪНШНО ТЯЛО		RAC-DJ18WHAE	RAC-DJ25WHAE	RAC-DJ35WHAE	RAC-DJ50WHAE	RAC-DJ60WHAE	RAC-DJ70WHAE
EER	-	3,45	3,57	3,23		3,31	2,70
Енергиен клас (охлаждане)		A++					
COP	-	4,20	3,65	4,00	3,71	3,50	3,10
Енергиен клас (отопление)		A++			A+		
SEER	-	7,5			7,0	6,80	6,20
SCOP	-	4,60			4,50	4,10	4,00
Звуково налягане охлаждане ⁽²⁾	dB(A)	45	47	48	50	53	54
Звукова мощност	dB(A)	59	61	62	64	64	67
Размери (В x Ш x Д)	mm	530 x 660 x 278			600 x 792 x 299	750 x 850 x 298	
Тегло нето	kg	23		24,4	39,1	48	
Захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz					
Диапазон на работната температура (охлаждане)	°C	-10°C / +46°C				-15°C / +46°C	
Диапазон на работната температура (отопление)	°C	-15°C / + 21°C					

(1) При температура -7°C и 85% влажност на въздуха.
(2) Звуково налягане при ниска скорост на обдуване, на 1 метър от уреда в условия на свободно поле, в зависимост от модела.

Съвместимо управление



Жично управление
SPX-URFG

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

Certification



Официален вносител
ФЕНИКС ИНВЕСТИМЪНТ ГРУП ЕООД

Търговската гаранция, предлагана от Hitachi, се отнася до частите на нашите машини. Гаранцията важи при монтаж в съответствие с нашите технически спецификации и редовна поддръжка на оборудването от квалифициран персонал.