

airHome 600

Тройна грижа за вашия комфорт - отопление, охлаждане и чист въздух.

R32
REFRIGERANT



FROST
WASH



СПЛИТ СИСТЕМИ

ОТ 2 ДО 7 KW



HITACHI



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



air

—
Създаден за комфорт, **airHome 600**
климатизира и пречиства въздуха в помещението.

Комфорт през цялата година

Независимо от сезона и екстремните температури, **airHome 600** поддържа идеалната температура във всяка стая.

Спестяват енергия през цялата година

Благодарение на високия енергиен клас **A+++** в режим отопление и охлаждане



SEER
ОХЛАЖДАНЕ
до 9,50

SCOP
ОТОПЛЕНИЕ
до 5,20



Designed to improve the air quality in your home

Чист въздух
благодарение на 4
функции за обработка
на въздуха

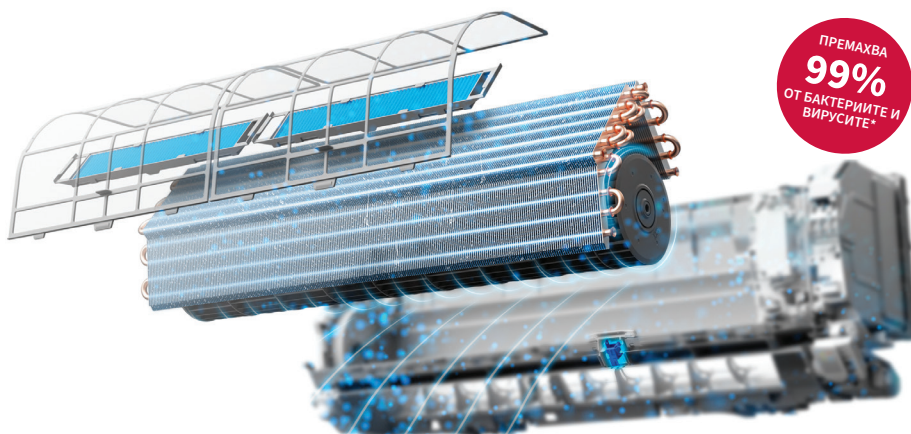


АНТИ-ВИРУСЕН ФИЛТЪР*

Чист и здравословен въздух:
благодарение на новия си
антивирусен филтър H3N2, тестван
съгласно стандарти
ISO 18184 и JIS L1902.



ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕН


Предпазва от мухъл и плесен:
превантивно изсушава
топлообменника и отстранява
влагата, за безкомпромисна чистота
и предотвратяване образуването на
мухъл (активно изсушаване от 100
минути)



FROSTWASH ТЕХНОЛОГИЯ*

**Унищожава до 99% от вирусите и
бактериите.**

Благодарение на технологията FrostWash*
се извършва самопочистване на
топлообменника и натрупаните с времето
замърсявания се улавят и елиминират.
Гаранция за дългосрочна работа.



AQTIV ION ЙОНИЗАТОР

Унищожава замърсители*
Вграденият йонизатор освобождава
отрицателни йони във въздуха,
които улавят и неутрализират
замърсителите в помещението.


*Тестовите са проведени от Japan Textile Product Quality and Technology Center по стандартите на ISO 18184:2019

Иновативни технологии

+ пестене на енергия

Сензор за присъствие:


→ Отчита присъствие на човек в помещението и настройва мощността ѝ.




+ комфорт в цялата стая

Хоризонтално и вертикално движение на ламелите

→ За равномерен въздушен поток



+ тишина

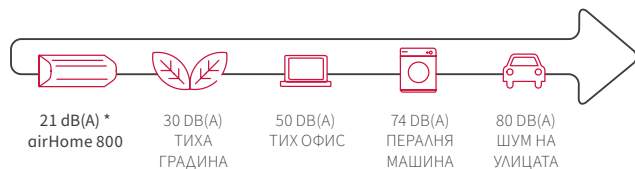


* 21dB(A) ниво на звуковото налягане при ниска скорост на въздуха, измерено на отстояние 1 м. от тялото.

- DC инвертор



Векторният DC инверторен компресор на Hitachi работи с променлива скорост и регулиране на честотата на захранване. Инверторната технология на климатика temperира помещението с максимален капацитет при стартиране, след което автоматично намалява капацитета си, като просто поддържа стаината температура на комфортно ниво.

Това помага за значително намаляване на потреблението на енергия.

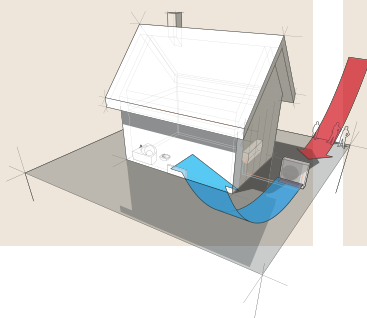

Лесно управление

Чрез приложението airCloud Go

управлявате вашия климатик с вграден Wi-Fi

- Дистанционен контрол
- Съвместим с Google Home или Amazon Alexa



Дистанционно управление с LED подсветка



- Hitachi - качество, доказано с годините

+ НАД 60 ГОДИНИ

сред световните лидери в климатичната техника.

+ НАД 4,5 МИЛИОНА

произведени климатични системи всяка година.

ВЪТРЕШНО ТЯЛО	UNIT	RAK-VJ18RHAE	RAK-VJ25RHAE	RAK-VJ35RHAE	RAK-VJ42RHAE	RAK-VJ50RHAE	RAK-VJ60RHAE	RAK-VJ70RHAE
Охладителна мощност (мин.-макс.)	kW	2,00 (0,90 - 2,50)	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	4,20 (1,70 - 5,00)	5,00 (1,90 - 5,20)	6,00 (1,90 - 6,80)	7,00 (1,90 - 7,50)
Отоплителна мощност (мин.-макс.)	kW	2,50 (0,90 - 3,20)	3,40 (0,90 - 4,40)	4,20 (0,90 - 5,00)	5,40 (1,70 - 6,00)	6,00 (2,2 - 7,30)	7,00 (1,90 – 7,80)	8,00 (1,90 - 8,30)
Отоплителна мощност при -7°C без размразяване	kW	2.60	3.50	3.95	4.50	5.30	5.00	6.20
Отоплителна мощност при -7°C с размразяване ⁽¹⁾	kW	2,30	3,00	3,40	3,80	4,20	3,74	4,00
Звуково налягане охлаждане (Ст/ Т / Ср / В/Св) ⁽²⁾	dB(A)	21 / 24 / 33 / 35 / 37	22 / 24 / 33 / 38 /40	25 / 26 / 36 / 41 / 43	25 / 28 / 39 / 44 / 46	25 / 28 / 39 / 44 / 46	32 / 36 / 42 / 45 / 47	32 / 36 / 42 / 45 / 48
Звуково налягане отопление (Ст/ Т / Ср / В/Св) ⁽²⁾	dB(A)	19 / 22 / 33 / 36 / 38	20 / 23 / 34 / 39 / 41	26 / 27 / 36 / 42 / 44	27 / 31 / 39 / 44 / 46	27 / 31 / 39 / 44 / 46	32 / 36 / 42 / 45 / 47	32 / 36 / 42 / 45 / 48
Звукова мощност	dB(A)	51	54	57	60			63
Въздушен поток охлаждане (Ст/ Т / Ср / В/Св)	m³/h	206/240/330/390/500	206/240/340/440/550	210/260/400/500/680	230/300/420/560/720	230/300/420/560/750	545/660/800/925/1050	573/690/830/950/1080
Обем отнета влага от въздуха	l/h	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,8	4,8
Размери (В x Ш x Д)	mm	280 x 780 x 227					294 x 1050 x 250	294 x 1050 x 250
Тегло нето	kg	8,6			8,8		12,5	12,5
Захранване	V	220 - 230V						

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITE	RAC-VJ18WHAE	RAC-VJ25WHAE	RAC-VJ35WHAE	RAC-VJ42WHAE	RAC-VJ50WHAE	RAC-VJ60WHAE	RAC-VJ70WHAE
EER	-	4,77	4,55	4,00	3,75	3,40	3,50	3,24
Енергиен клас (охлаждане)	-	A+++			A++			
COP	-	4,82	4,64	4,20	4,10	3,85	3,80	3,72
Енергиен клас (отопление)	-	A++						
SEER (average climate)	-	8,50			7,50	7,35	7,00	7,00
SCOP (average climate)	-	4,90			4,60			
Звуково налягане охлаждане ⁽²⁾	dB(A)	44	46	48	49		53	54
Звукова мощност	dB(A)	58	60	61	63		65	67
Размери (В x Ш x Д)	mm	548 x 750 x 288			600 x 792 x 299		750 x 850 x 298	800 x 850 x 298
Тегло нето	kg	31,6			39,5		48	52
Захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz						
Диапазон на работната температура (охлаждане)	°C	-10°C / + 46°C					-15°C / + 46°C	
Диапазон на работната температура (отопление)	°C	-15°C / + 21°C					-15°C / + 24°C	

(1) При температура -7°C и 85% влажност на въздуха

(2) звуково налягане при ниска скорост на обдуване, на 1 метър от уреда в условия на свободно поле, в зависимост от модела.

Съвместимо управление



Жично управление
SPX-WKT4

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

Официален вносител
ФЕНИКС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД

hitachiaircon.com

Търговската гаранция, предлагана от Hitachi, се отнася до частите на нашите машини. Гаранцията важи при монтаж в съответствие с нашите технически спецификации и редовна поддръжка на оборудването от квалифициран персонал.