

HITACHI

airHome 800

Xtrem

Високоэффективен климатик
за комфорт дори при
екстремни температури.

R32
REFRIGERANT



CONSTANT
POWER
-15°



СТЕННИ СПЛИТ СИСТЕМИ

ОТ 2,5 ДО 5 KW



airHome 800 Xtrem

Пълен комфорт дори при най-ниски температури



Гарантирана отоплителна мощност до -15°C и ефективна работа при -20°C

Хиперинверторът airHome 800 Xtrem Heating поддържа технология **Constant Power** с подобрена производителност дори при много ниски външни температури, така че да се наслаждавате на безгрижна зима.

Спестявате енергия през цялата година

Енергиен клас A+++ в режим отопление и охлаждане



Модерна технология и висока ефективност

Добро качество на въздуха във вашия дом благодарение на четири пречистващи филтри



Антивирусен филтър с цинков пиритион



AQtiV Ion Йонизатор: разпръсква отрицателни йони във въздуха и унищожава замърсителите



FrostWash 3.0 Technology
Автоматично самопочистване на топлообменника чрез 3 стъпки:
- замедяване
- разтопяване
- отмиване



Защита от плесен 2.0:
Изсушава топлообменника, за да го предпази от мухъл в случай на висока влажност (в режим на охлаждане)

ПРЕМАХВА
99%
ОТ БАКТЕРИИТЕ И
ВИРУСИТЕ*

Външно тяло: Висока производителност през цялата година

FrostWash технология на външното тяло:

Самопочистване на топлообменника на външното тяло от прах и мръсотия.

DuraSpin:

в режим на охлаждане въртенето на вентилатора се активира в обратна посока за премахване на натрупания прах




Иновативни технологии

Лесно управление

+ пестене на енергия

Сензор за присъствие:


→ Отчита присъствие на човек в помещението и настройва мощността ѝ.




+ комфорт в цялата стая

Хоризонтално и вертикално движение на ламелите

→ За равномерен въздушен поток



+ тишина

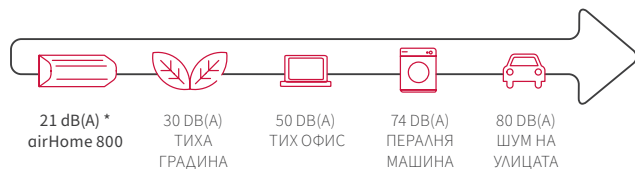


* 21dB(A) ниво на звуковото налягане при ниска скорост на въздуха, измерено на отстояние 1 м. от тялото.

- DC инвертор



Векторният DC инверторен компресор на Hitachi работи с променлива скорост и регулиране на честотата на захранване. Инверторната технология на климатика temperira помещението с максимален капацитет при стартиране, след което автоматично намалява капацитета си, като просто поддържа стаината температура на комфортно ниво. Това помага за значително намаляване на потреблението на енергия.

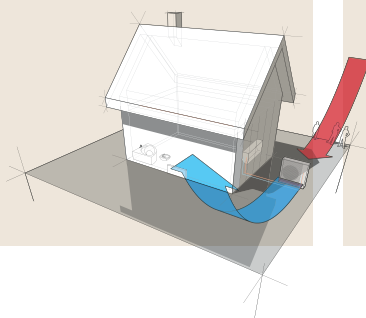

Чрез приложението airCloud Go

управлявате вашия климатик с вграден Wi-Fi

- Дистанционен контрол
- Съвместим с Google Home или Amazon Alexa



Чрез дистанционно управление с LED подсветка

Включено в комплекта (RC-BGH1FA0G)



- Hitachi - качество, доказано с годините

+ НАД 60 ГОДИНИ

сред световните лидери в климатичната техника.

+ НАД 4,5 МИЛИОНА

произведени климатични системи всяка година.

ВЪТРЕШНО ТЯЛО	UNIT	RAK-XJ25RHAE	RAK-XJ35RHAE	RAK-XJ50RHAE
Охладителна мощност (мин.-макс.)	kW	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,90 - 5,20)
Отоплителна мощност (мин.-макс.)	kW	3,20 (0,90 - 4,40)	4,00 (0,90 - 5,00)	6,00 (2,20 - 7,30)
Отоплителна мощност при -7°C без размразяване	kW	3,60	4,60	5,80
Отоплителна мощност при -7°C с размразяване ⁽¹⁾		3,20	4,00	5,00
Звуково налягане охлаждане (Ст / Т / Ср / В/Св) ⁽²⁾	dB(A)	21/27/33/40/43	21/29/34/41/44	25/31/38/43/46
Звуково налягане отопление (Ст / Т / Ср / В/Св) ⁽²⁾	dB(A)	21/28/34/40/44	21/29/35/41/45	25/31/39/44/48
Звукова мощност	dB(A)	57	58	60
Въздушен поток охлаждане (Ст / Т / Ср / В/Св)	m³/h	230/300/420/590/680	230/325/485/650/720	260/350/510/680/740
Обем отнета влага от въздуха	l/h	1,4	1,6	2,0
Размери (В x Ш x Д)	mm	294 x 950 x 230	294 x 950 x 230	294 x 950 x 230
Тегло нето	kg	11	11	11
Захранване	V	220 - 230 V	220 - 230 V	220 - 230 V

ВЪНШНО ТЯЛО	UNIT	RAC-XJ25WHAE	RAC-XJ35WHAE	RAC-XJ50WHAE
EER / COP		5,20 / 5,40	4,30 / 5,00	3,50 / 4,10
Енергиен клас (охлаждане/ отопление)		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
SEER / SCOP (average climate)		9,50 / 5,20	9,00 / 5,20	7,60 / 4,70
Звуково налягане охлаждане	dB(A)	47	48	51
Звукова мощност	dB(A)	61	62	65
Размери (В x Ш x Д)	mm	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299	736 x 800 x 350
Тегло нето	kg	35,8	35,8	51,0
Захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz
Диапазон на работната температура (охлаждане)	°C	-10°C / +46°C	-10°C / +46°C	-10°C / +46°C
Working range (heating)	°C	-20°C / +21°C	-20°C / +21°C	-20°C / +21°C

(1) При температура -7°C и 85% влажност на въздуха

(2) Звуково налягане при ниска скорост на обдуване, на 1 метър от уреда в условия на свободно поле, в зависимост от модела.

Съвместимо управление



Жично управление
SPX-URFG

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

Certification



hitachiaircon.com

Официален вносител
ФЕНИКС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД

Търговската гаранция, предлагана от Hitachi, се отнася до частите на нашите машини. Гаранцията важи при монтаж в съответствие с нашите технически спецификации и редовна поддръжка на оборудването от квалифициран персонал.